

Het EasyClip Systeem

De EasyClip ophangbeugel wordt naar keuze tegen de voorzijde of onderzijde van de latei bevestigd, waarna de stroken kunnen worden ingehangen.

Afhankelijk van de strookbreedte zijn er diverse overlappings mogelijk.

Verkrijgbare strookbreedten:

200 x 2 mm, 300 x 3 mm en 400 x 4 mm



Het EasyClip systeem wordt gekenmerkt door de speciale ophang-beugel en stroken met daaraan bevestigde ophangstrippen. Bij het EasyClip systeem is het zeer eenvoudig om vervuilde of beschadigde stroken te verwisselen.

Overlappingsen

Afhankelijk van de strookbreedte kan er gekozen worden uit diverse overlappingsen.

opmerkingen

- hoe groter de overlapping, hoe beter de afdichting tegen tocht, stof en vocht.
- hoe hoger het gordijn, hoe groter de overlapping dient te worden gekozen
- bij smalle stroken dient eerder een grote overlapping te worden gekozen dan bij brede stroken
- bij een personendoorgang bij voorkeur smallere stroken kiezen vanwege het gebruiksgemak
- de doorgangshoogte van het transport mag bij voorkeur niet groter zijn dan 3/4 van de vrije doorgangshoogte

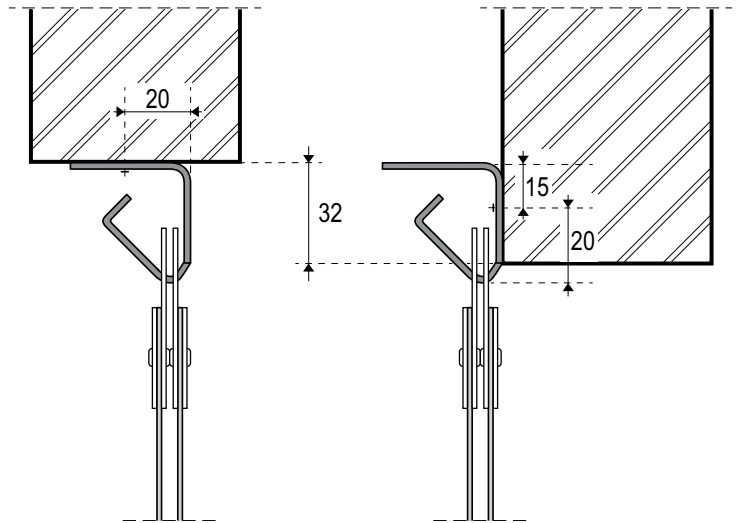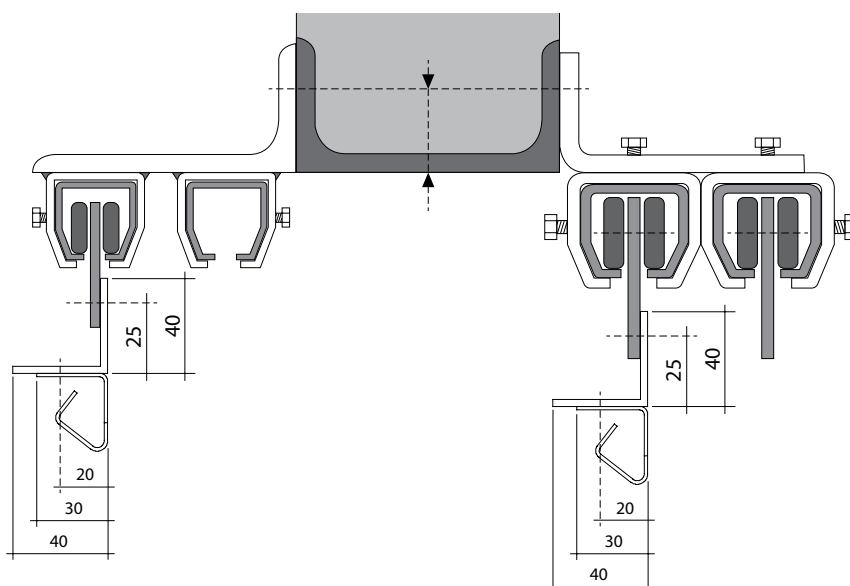

EasyClip plafondbevestiging

De beugels worden bevestigd met schroeven, bouten of kunnen worden gelast; afhankelijk van de situatie ter plekke.




Bij montage in de doorgang dient de breedte van het gordijn exact overeen te stemmen met de dagmaatbreedte. In de meeste gevallen zullen daarom pas-stroken moeten worden toegepast.

EasyClip wandbevestiging

De beugels worden bevestigd met schroeven, bouten of kunnen worden gelast; afhankelijk van de situatie ter plekke.

Bij montage voor de doorgang hoeft de breedte van het gordijn niet exact overeen te stemmen met de dagmaatbreedte en kan daarom op gehele strookbreedten worden aangemaakt.

De EasyClip ophangbeugel



voorbeeld: overlappingsen voor stroken 300x3 mm

EasyClip verschuifbare strokengordijnen


De EasyClip strokengordijnen kunnen ook in rails worden opgehangen, zodat ze opzij geschoven kunnen worden om de doorgang vrij te maken.

Als de zijruimte beperkt is kunnen ook meerdere rails achter elkaar worden geplaatst, zodat het strokengordijn in meerdere smalle pakketten opzij kan worden geschoven.

EasyClip rails bevestiging


De rails voor de verschuifbare strokengordijnen kunnen zowel gebout als gelast worden opgehangen. De hoeklijn dient stabiel te worden bevestigd.

Vergeet de eindstop niet.

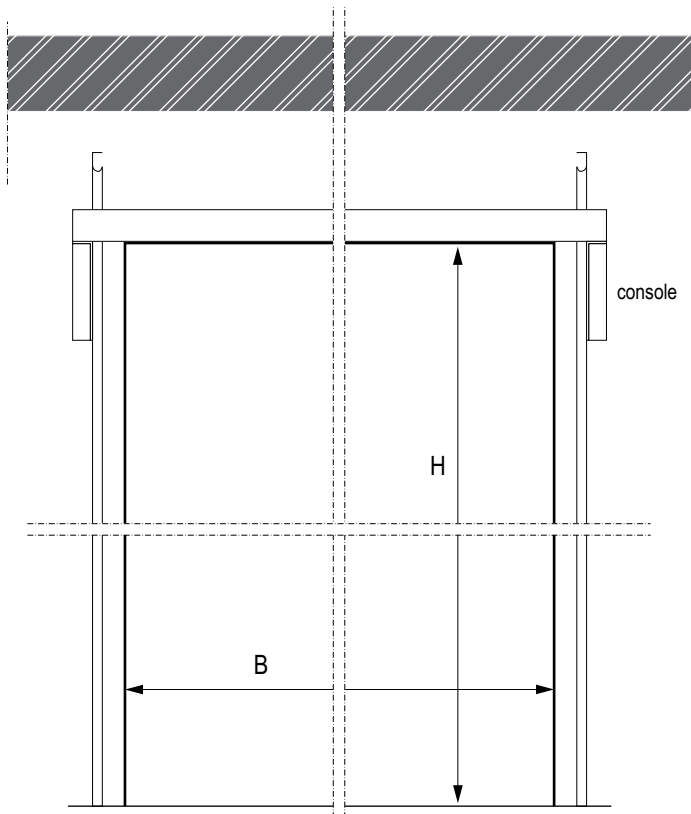


I

binnenaanzicht

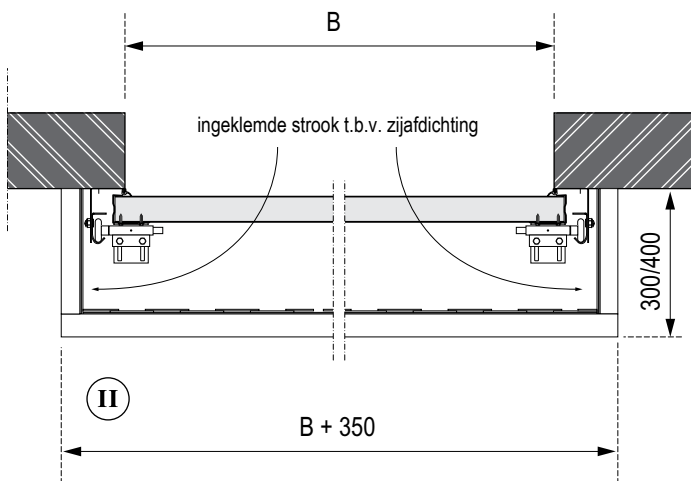


II

horizontale doorsnede

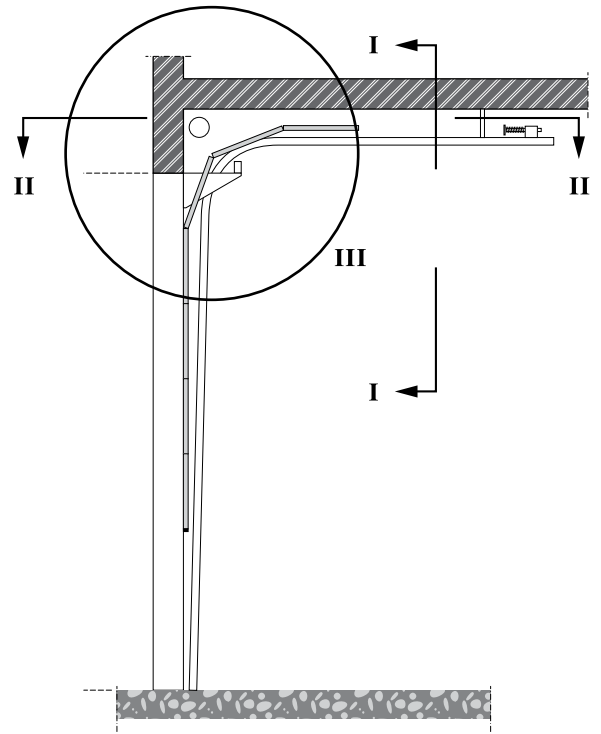

verticale doorsnede

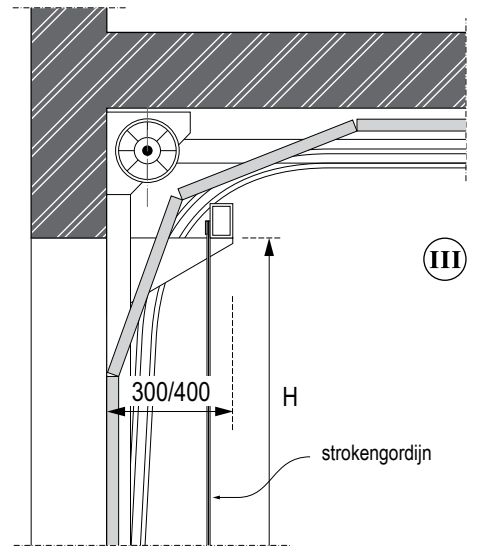

III

verticale doorsnede