

## PendelDeur

### Ouderwetse degelijkheid

#### Productkenmerken

- flexibel, 7 mm dik deurblad in zwart, grijs, transparant of combinaties daarvan
- eenvoudige constructie, getest en beproefd ontwerp
- mechanisch, veer-geactiveerd sluitmechanisme
- opent altijd; ook in noodsituaties
- snelle en eenvoudige montage, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen
- optioneel 10 mm dik transparant deurblad beschikbaar
- vele extra's beschikbaar, zoals verhoogde onderdraaipunten, slijtstroken, lichtstroken, ramen of patrijspooten

# NovoSpeed **PendelDeur**

Novoferm PendelDeuren vormen een functionele afscheiding tussen twee ruimten, waar zowel personen als transportmiddelen zonder te stoppen kunnen passeren door eenvoudig openduwen van de deur. Toepassing vindt plaats in de retail, industrie en utiliteitsbouw.

Afmetingen	
max. breedte	3000 mm
max. hoogte	3000 mm
max. oppervlak	9 m <sup>2</sup>

## Samenstelling, opbouw

Novoferm PendelDeuren zijn er in één- en tweevleugelige uitvoering; in verschillende constructietypen en voor meerdere opstellingsmogelijkheden. De deuren bestaan uit een stalen frame van buis en klemstrippen (galgconstructie), in zwaarte afhankelijk van de deurgrootte. Als deurblad is er keuze uit rubber of flexibele kunststof in diverse dikten, kwaliteiten, kleuren en met verschillende doorkijkmogelijkheden. De bovendraaipunten zijn voorzien van een kogellager, de onderdraaipunten van een taatspot met kogel (of zwenklager). De deuren zijn zelfsluitend door middel van een uitwendig verstelbare veerdranger, die geheel beschermd tegen aanrijding en stof is aangebracht in het bovengedeelte van de verticale buis.

## Opstellingsmogelijkheden

- 2 x 90° (standaard)
- 1 x 90° en 1 x 180°
- 2 x 90° met beschermde opstelling buiten de dagopening

## Materialen

### Constructie

- verzinkt staal, of RVS staal 304 (tot max. 3000 x 3000 mm)

### Deurplaten

- in 7 mm dik transparant
- in 7 mm grijs, zwart of rubber
- in 10 mm dik gewapend transparant met nylon inlage

### Vensters

- doorkijkstrook tussen 1250 en 1750 mm hoogte van de vloer
- ingelaste kunststof vensters
- patrijspoorten met veiligheidsglas

## Afwerkingen

Constructiedelen worden thermisch verzinkt, maar kunnen ook in kleur naar keuze worden gespoten (RAL-kleur). RVS-constructies worden gebeitst.

## Bediening


Het transportmiddel drukt de deur open, waarna deze automatisch sluit door middel van een veerdranger.

## Bouwkundige voorzieningen

Voor de montage van Novoferm pendeldeuren is een omlopend kozijn niet noodzakelijk. Het volledige deurgewicht rust op de vloer. Een latei van staal of beton is voldoende.


## Hulpstukken / opties / accessoires<sup>1</sup>

- slijtstroken op diverse plaatsen
- (versterkte) uitsparingen t.b.v. transportrail- of leidingdoorvoer
- deurvastzetter
- montageplaat met aangelaste draaipunten
- omlopend kozijn voorzien van draaipunten

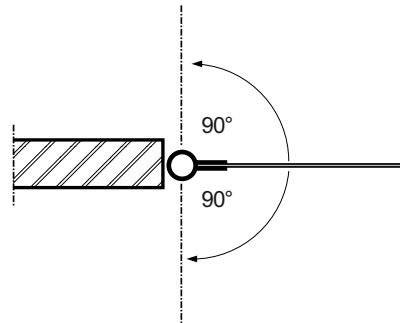


### Opstelling 1

2 x 90° in de dagopening

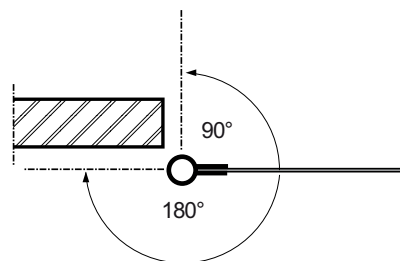

### Opstelling 2

1 x 90° en 1 x 180° vóór de dagopening

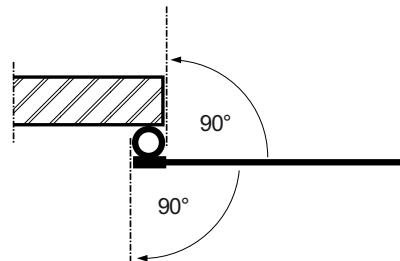

### Opstelling 3

2 x 90° beschermde opstelling vóór de dagopening

<sup>1</sup> tegen meerprijs

## Nederland

### Novoferm Nederland BV

Tel.: +31 (0)475 346 162  
E-Mail: industrie@novoferm.nl  
Internet: www.novoferm.nl

## België

### Novoferm Industrie België

Tel.: +32 (0)3 366 46 66  
E-Mail: info@novofermindustrie.be  
Internet: www.novofermindustrie.be

